MODEL NO.: PT16412S

Feature：

Meets all IEEE 802.3 and ANSI X3.263 Standards.

Operating Temprange	0℃ To +70℃
Storage Temprange	-25℃ To +125℃

SMD Environmental： Designed to meet IR 235℃ 1 minute

Specifications：AT25℃.

Primary induttance(LP)	200 μH Min (100KHz ,100mV)
Leakage inductance(LL)	0.3 μH Max (100KHz ,100mV)
Primary Capacitance(Cww)	12.OPF Max(1MHz ，500mV)
D.C.R	0.30Ω Max
Hi-pot	1,500Vrms
Turn Ratio	1：1

Dimension:inch(mm)+/-0.25(0.010)

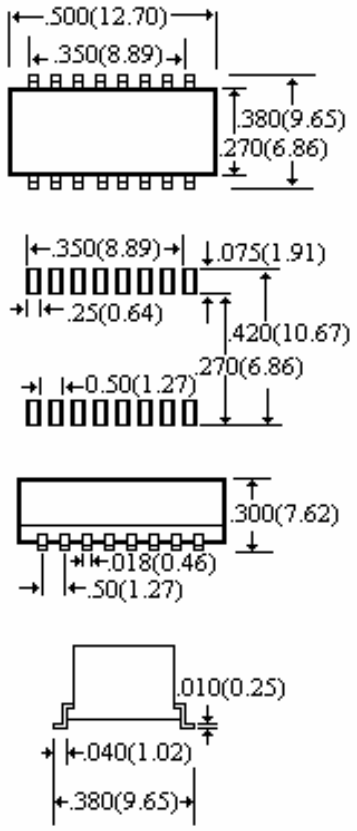

Schematic:

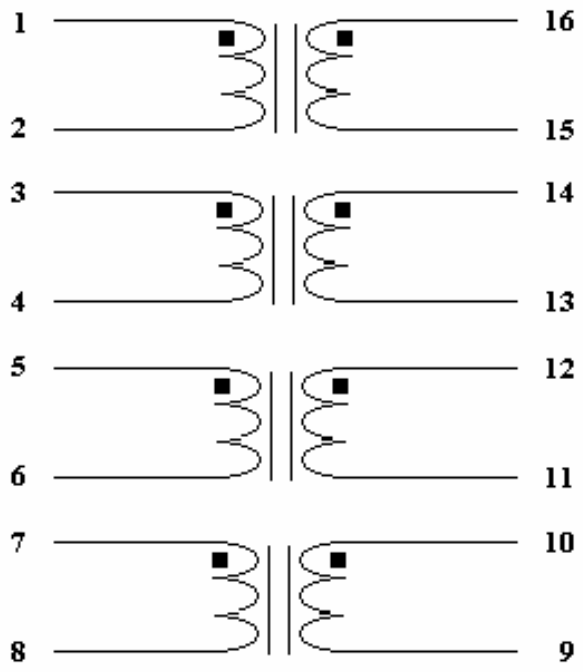

BESTJOB CO., LTD.
www.bestjob.com.tw
sales@bestjob.com.tw

1F., No.5, Alley 7, Lane 301, Sec. 2, Neihu Rd.,
Neihu District, Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)
TEL: 886-2-27948957 FAX: 886-2-27948969